

NICHIDO

屋外型

IP66


充電式

リチウムイオン
バッテリー内蔵


LED
サーチライト 12w

取扱説明書


この度は、日動工業の『LEDサーチライト』をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき性能をご理解の上、正しく
ご使用ください。また、本書はいつでも見られるように大切に保管してください。

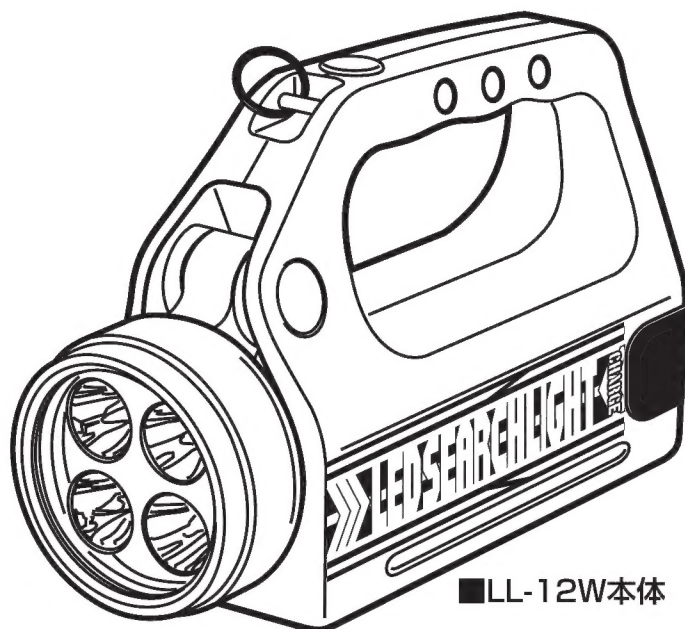

■LL-12W本体

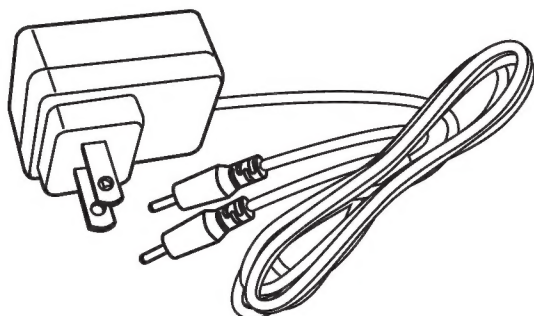

■充電アダプター

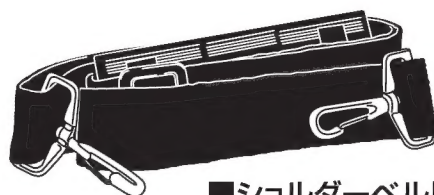

■ショルダーベルト

連続点灯時間

〈High〉**17**時間

〈Low〉**40**時間

充電時間

8時間

■型式 **LL-12W**

付属品

- 本体
- 充電アダプター
- ショルダーベルト
- 取扱説明書

LED
12w

6000k
〈昼光色〉

マグネット付

この取扱説明書は大切に保管してください。

日動工業株式会社

特 長

■パワフルLED

- 同等品の中でもパワフルなLED懐中電灯。
- 光の到達距離 約85m。

■High・Low切替式


- 用途に応じHigh・Lowが選べます。

■充電機能

- 充電状態がひと目でわかるLEDランプ付充電アダプター。
- 満充電状態で連続使用時、
〈High〉17時間・〈Low〉40時間 点灯可能。

サ イ ズ

単位:mm

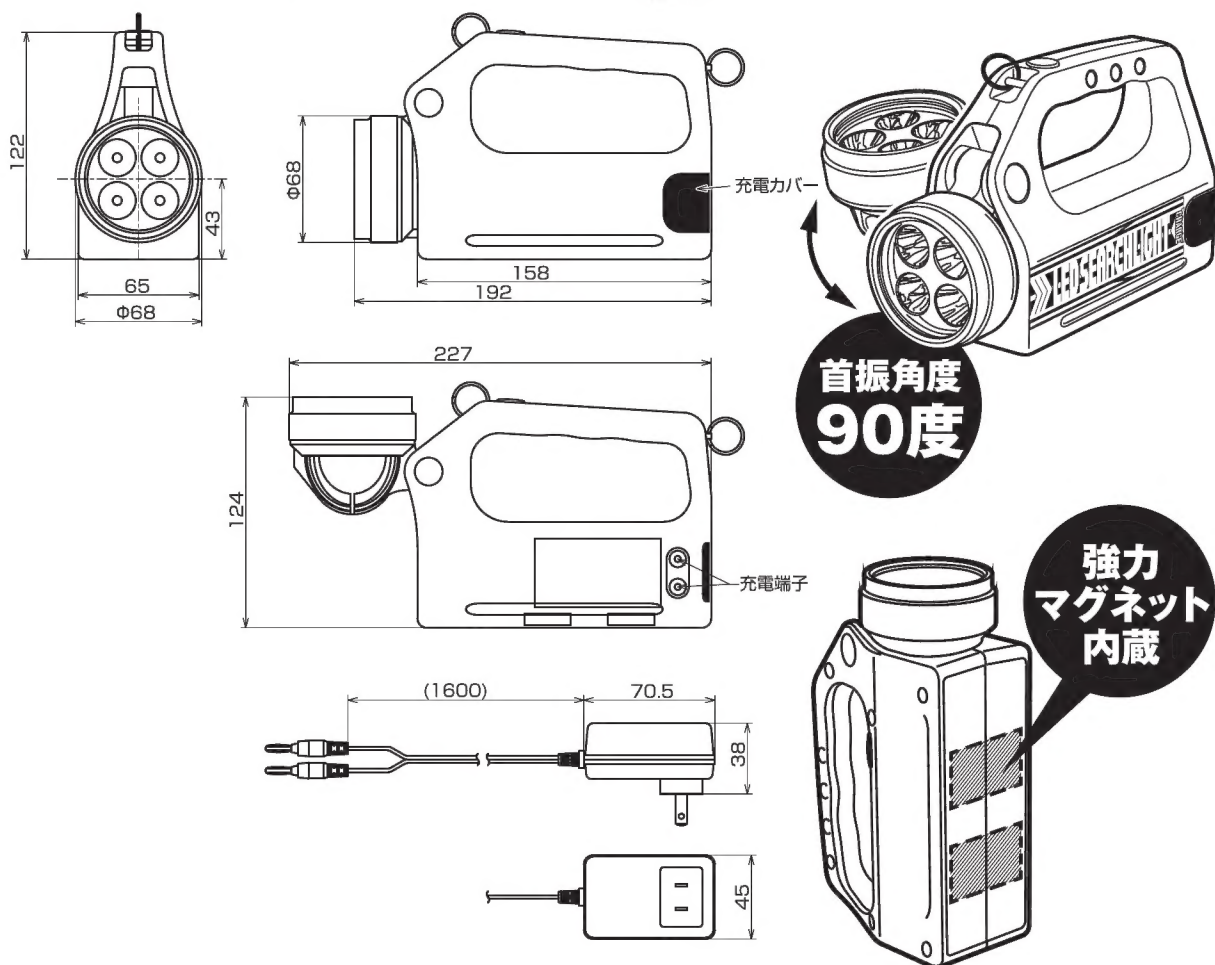

操作方法

購入初期はバッテリーが完全放電している場合がありますので、最初に必ず充電をおこなってから使用してください。

※バッテリーは必ず6ヶ月に1度充電してください。
過放電になるとバッテリーが充電できなくなります。


1 充電の方法

充電アダプターのピンを本体側面のジャックに差し込み、電源を差し込みます。

- アダプターランプが赤／充電中
- アダプターランプが緑／充電完了

※充電完了後、放置していても過充電にはなりません。

充電時間：8時間

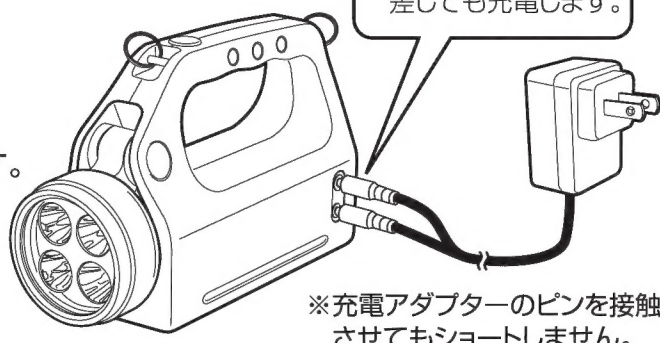

【本体スイッチの長押しでバッテリー残量がわかります。】

- 4回点滅……約100%
- 3回点滅……約75%
- 2回点滅……約50%
- 1回点滅……要充電


2 点灯パターン

天面のスイッチを押して操作してください。

Low→High→OFF

※バッテリー残量が少なくなると注意をうながす4回点滅を約1分おきにおこないます。

天面スイッチ



メンテナンス

- ライト部の温度が下がってから柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。その際、溶剤などは絶対に使用しないでください。
- 点灯・消灯を繰り返した後は、30分ほど待ってから充電をしてください。

仕様

型 式	LL-12W		照 射 角	57度
L E D	3Wx4個		球 寿 命	40000時間
定 格 光 束	200Lm		バ ッ テ リ ー	リチウムイオンバッテリー 7.4V 7.2Ah
点灯パターン	Low → High → OFF			
照 度 (1 m)	Low	High	ACアダプター	入力AC100-240V 50/60Hz 20VA 出力DC9V 1A
	3746Lx	10307Lx		
連続点灯時間	40時間	17時間	使用環境温度	-10℃～35℃
充 電 時 間	8時間		防 水 規 格	IP66
色 温 度	6000K		質 量	920g

※連続点灯時間とは、バッテリーの特性上、残量が少なくなり消灯するまでの時間です。

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※LEDには、バラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

お客様へ

本製品を安全にご使用いただくために記載の内容を必ずお守りください。

使用上の注意

- 本製品を長く使用していただくためにも、スイッチのON・OFFを繰り返さないでください。
やむを得ずおこなう際は、5分以上間隔をあけてください。
- 充電の際は、必ず専用の充電アダプターを使用してください。
- 充電中は点灯させないでください。LEDやバッテリーの寿命を短くする原因になります。
- 本製品は防雨型です。防水型ではありませんので、水中では使用しないでください。
- 満充電の後でも、点灯時間が明らかに短い場合はバッテリーの寿命です。
- 長時間使用しない場合は、満充電にして保管してください。
- バッテリーは必ず6ヶ月に1度充電してください。過放電になるとバッテリーが充電できなくなります。
- 消灯直後はライト部が高温になっているので、絶対に触れないでください。やけどの原因になります。
- 可燃性ガスがある場所では使用しないでください。
- 故障の場合は当社へご連絡ください。

保証規定

1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。
 2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。
 - イ. 誤用・乱用および取扱い不注意などによる故障
 - ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障など
 - ハ. 不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障など
 - 二. 使用中に生じた傷など外観上の変化
 - ホ. 本書の提示がない場合
3. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください

バッテリー交換は1年以内であっても有償となります。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください

保証書

商品名	LEDサーチライト 12W		保証期間	お買い上げ年月日より 年 月 日 1年	
お客様	ご住所		販売店	店名	
	氏名	電話		住所	
	型式			ロットNo.	

総発売元 ㊦ 日動工業株式会社

- 製品の改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈総発売元〉 ㊦ 日動工業株式会社

- 本社・工場 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号 TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788
- 札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2丁目3番1号 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4丁目8番14号 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1丁目32番地2 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号 TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目17番32号 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329